


# Products / 製品紹介    (ハイスペック モデル)


## 耐放射線 ケーブル中継器（リピータ）

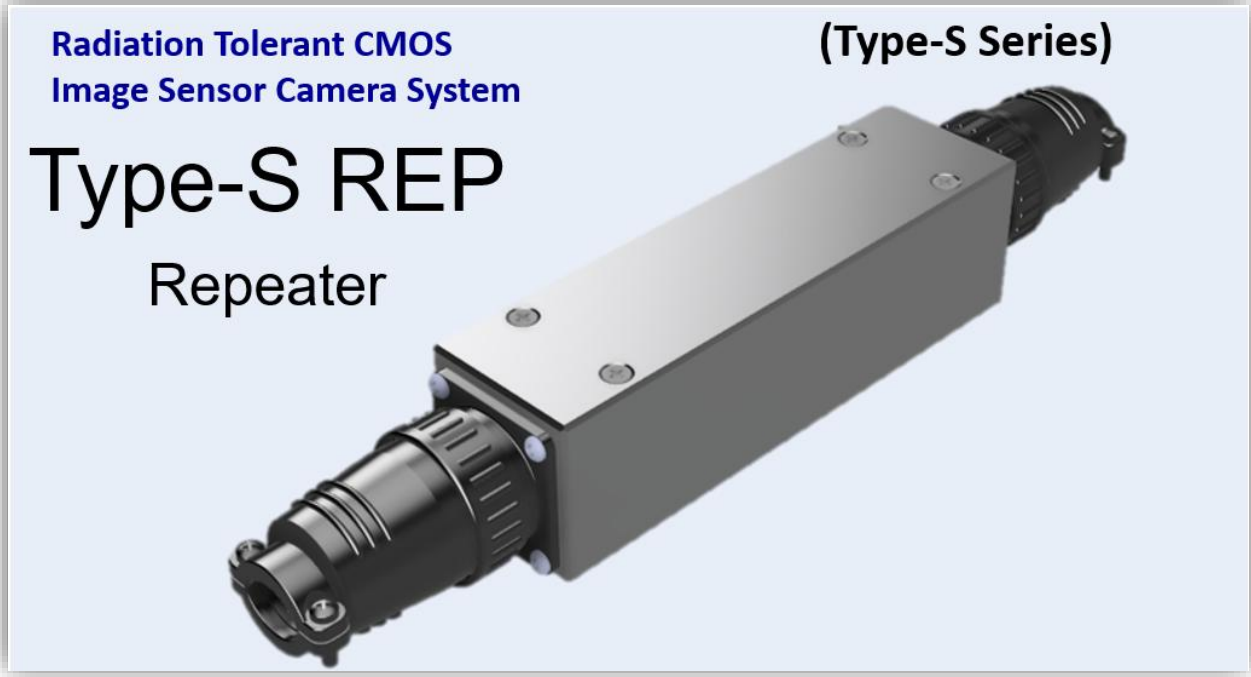

### 基本性能

- 機能：信号線、電源線の中継
- 延長機能：60 m Max  
(カメラーリピータ間)  
60 m Max  
(リピーターCCU間)  
180 m Max  
(カメラーCCU間)

|        |      |                                                                   |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 基本仕様   | 機能   | 信号線、電源線の中継                                                        |
|        | 電源   | CCUより供給                                                           |
|        | 延長機能 | 60 m Max（カメラーリピータ間）<br>60 m Max（リピーターCCU間）<br>180 m Max（カメラーCCU間） |
|        | 動作温度 | 0~60℃                                                             |
|        | 外形   | 40 mm x 40 mm                                                     |
|        | 長さ   | 145 mm（コネクタ部含む）                                                   |
|        | 質量   | 約 410 g                                                           |
|        | 材質   | アルミニウム                                                            |
| 耐放射線性能 | 累積線量 | 2 MGy, Gamma                                                      |
|        | 線量率  | < 3 kGy/h                                                         |

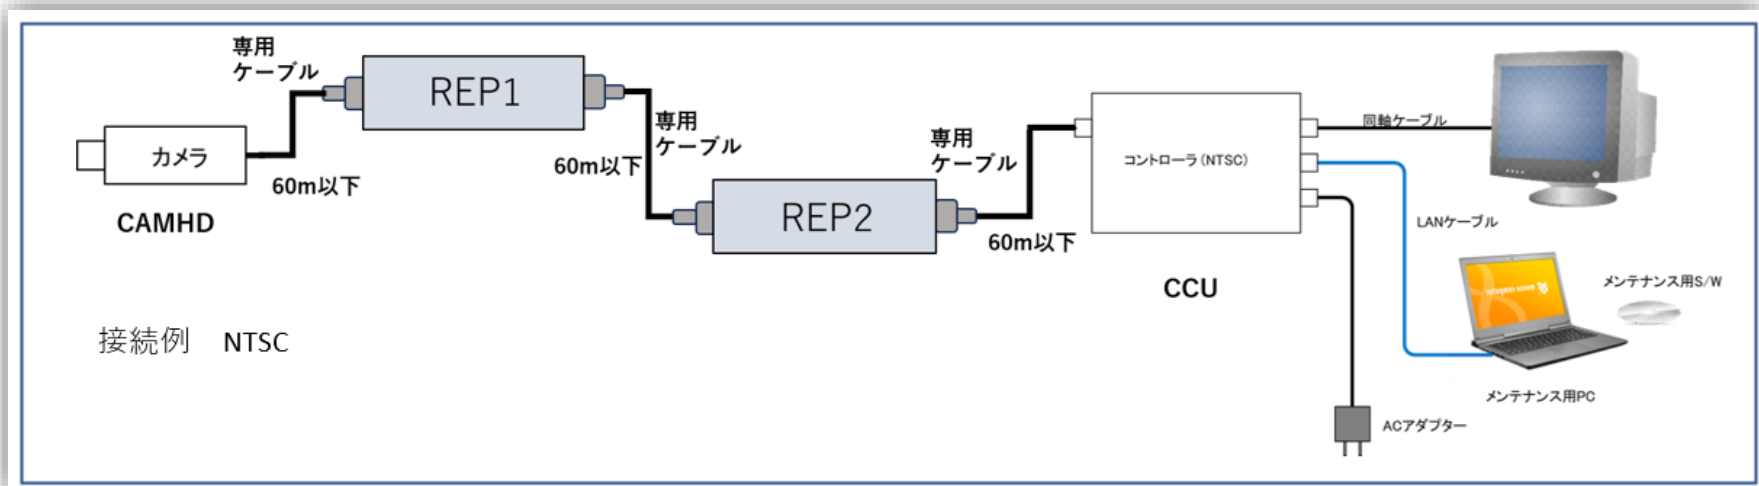

製造販売元：マッハコーポレーション株式会社

本社：〒220-0004  
神奈川県横浜市西区北幸2-5-15  
プレミア横浜西口ビル7階  
TEL/045-412-0400 FAX/045-412-0415

※記載されている諸元はは予告なく変更することがあります  
Specifications are subject to change without notice.  
This Product subject to the Export Trade Control Order.